

濾材交換のおすすめ

濾過装置内の濾材は濾過した汚れが全て集まる部分です。
濾過機の仕様用途、使用条件などに左右されますが、定期的
に濾過材の交換を行う事で濾過能力の低下を防止します。

濾過材交換の目的

1. 濾過層に水道(みずみち)ができてしまう。

これは濾過材が固まり、循環水の通り道が無くなり、圧力によって穴が開き濾材を通らずに循環をしてしまう。



2. 濾過材の汚れが蓄積されている状態になる。

この状態になると、レジオネラ菌がバイオフィルムを形成し、様々な障害を発生させる原因になります。




3. 濾過水が濁ったりする。

これは濾材が固まったり、汚れが溜まり過ぎた為、濾過能力を失う事が原因で起こります。



清潔で皆様に喜ばれる水質を維持する為に定期的に交換を行い、上記の様な症状が発生する前に、濾過材交換を確実にを行い、清潔・安全で安心してご利用頂けるように、濾過材の交換をおすすめ致します。



お問い合わせは  ノシロ工業株式会社

〒739-0043 広島県東広島市西条西本町 26-23

TEL : 082-493-6123 FAX : 082-493-6137

濾材交換


見積依頼フォーム

お見積ご希望の場合は、お手数ですが下記項目にご記入の上、弊社宛にFAXをお願いします。

※該当項目に○印又はご記入をお願いします。なお、解りづらい項目は無記入で結構です。

- ① 濾過機の濾過方式を教えてください。 (砂式 ・ カートリッジフィルター式 ・ その他)
- ② 濾過機の設置台数を教えてください。 (1台 ・ 2台 ・ 3台 ・ 4台以上)
- ③ 濾過機のメーカーを教えてください。 (ノシロ工業製 ・ 他社製)

- ④ 濾過機の設置年度を教えてください。 (昭和 ・ 平成 年 月)
- ⑤ 濾過機の型式及び大きさを教えてください。 例(型式： B-2 直径： 60 cm 高さ： 120cm)

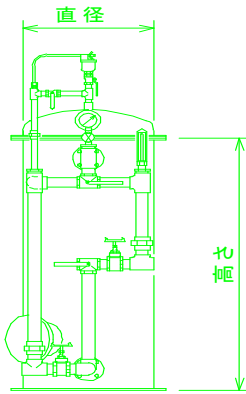

- (型式： 直径： cm 高さ： cm)
- (型式： 直径： cm 高さ： cm)
- (型式： 直径： cm 高さ： cm)
- (型式： 直径： cm 高さ： cm)
- (型式： 直径： cm 高さ： cm)
- (型式： 直径： cm 高さ： cm)

- ⑥ 濾過機の材質を教えてください。 (鋼板製(SS) ・ ステンレス(SUS) ・ 樹脂(FRP))
- ⑦ 濾過機及び浴槽の設置階層を教えてください。 (濾過機 F ・ 浴槽 F)
- ⑧ 作業可能な曜日を教えてください。 (平日 ・ 土曜日 ・ 日曜日 ・ わからない)

- ⑨ ご連絡先を教えてください。

御社名			
ご住所	〒		
ご担当者名	様		
ご連絡先 TEL	-	-	ご連絡先 FAX - -
E-Mail			

以上ご記入ありがとうございました。
お見積は無料です。お気軽にお申し付けください。

FAX : 082-493-6137

お問い合わせは



ノシロ工業株式会社

〒739-0043 広島県東広島市西条西本町 26 番 23 号
TEL : 082-493-6123 FAX : 082-493-6137